NO.	COMPONENTS	IMPEDANCE
1	SMA MALE RIGHT ANGLE	50 OHM
2	.141" HANDBENDABLE CABLE (= JYEBAO P/N .141SRF-W-P-50)	50 OHM
3	SMA FEMALE FOR BULKHEAD	50 OHM

REVISION			
REV.	DESCRIPTON	DATE	APPROVED
–	INITIAL RELEASE	2011/03/15	
A	修正SMA螺紋規格	2013/10/01	

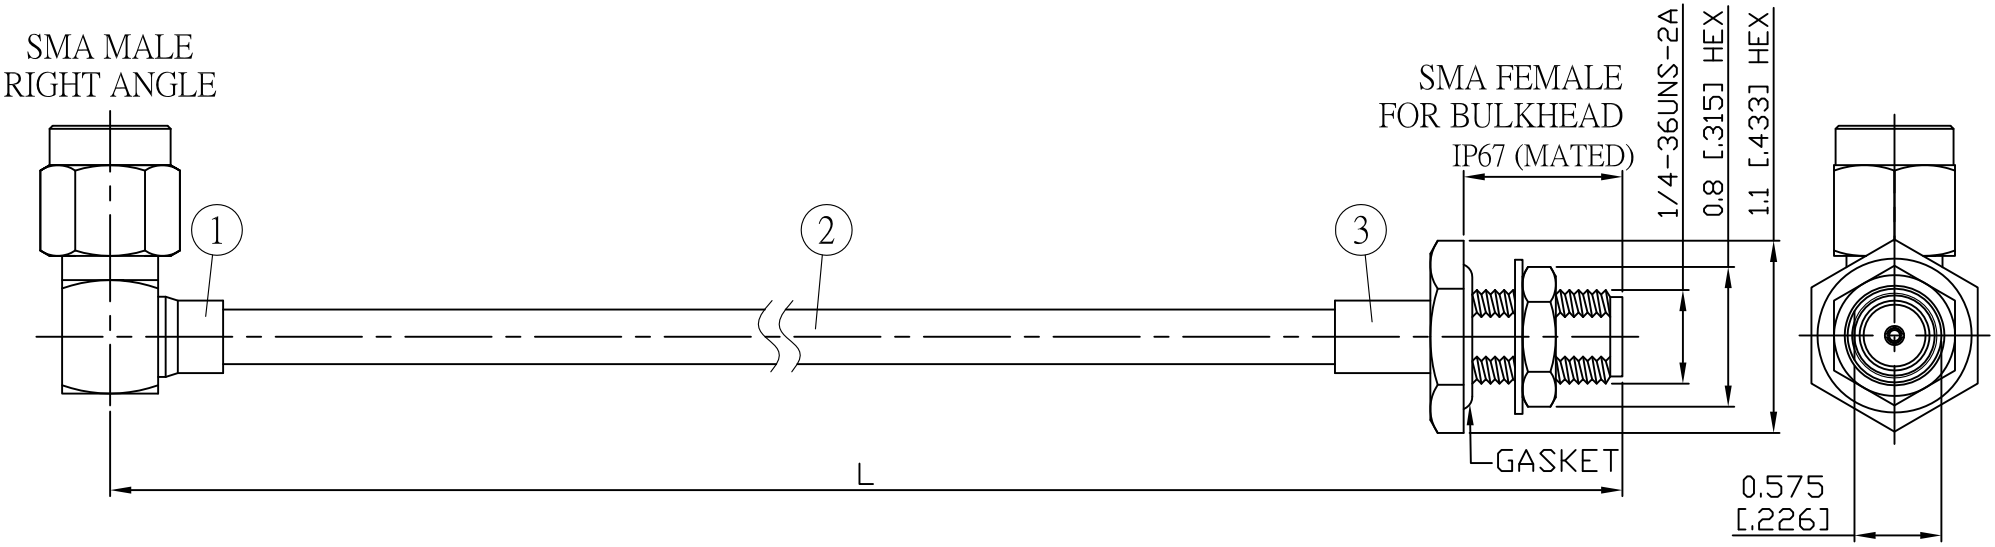

JYE BAO P/N	L CM (INCH)	L1 FT (MM)
A39A85-141S-15	15 (5.906)	0.476 (145.0)
A39A85-141S-30	30 (11.811)	0.968 (295.0)
A39A85-141S-50	50 (19.685)	1.624 (495.0)
A39A85-141S-100	100 (39.370)	3.264 (995.0)
A39A85-141S-150	150 (59.055)	4.905 (1495.0)
A39A85-141S-200	200 (78.740)	6.545 (1995.0)
A39A85-141S-XXX	CUSTOM LENGTH IN CM	– – –



MOUNTING HOLE

NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION	Q'TY	U/M
3	SMA8305-0141	SMA JACK	1	EA
2	.141SRF-W-P-50	CABLE	L1 (SEE TABLE)	FT
1	SMA3300-9141	SMA PLUG R/A	1	EA

LENGTH TOLERANCE IS ±1.5% OR ±10MM, WHICHEVER IS GREATER.

STANDARD | REV A | UNIT CM(INCH)

APPROVED DATE

CHECKED DATE

DRAWING Albert DATE

JYE BAO CO., LTD.

TAIPEI TAIWAN

DESCRIPTION: CABLE ASSEMBLY SMA PLUG R/A TO SMA JACK FOR BULKHEAD

JYE BAO DRAWING NO.: A39A85-141S-XXX